

PRECISION IN EVERY DETAIL

OLCQQ-03

ឧបករណ៍ស្រង់បែបជេត

ការស្រង់រាវ-រាវស្វ័យប្រវត្តិ សម្រាប់គ្រឿងសំណាកជាច្រើន។



3

សំណាកស្រង់ក្នុងពេលតែមួយ

>95%

ប្រសិទ្ធភាពស្រង់តាមប្រភព

1-999 s

ពេលវេលាស្រង់ត្រូវបាន

ឧបករណ៍ឯកទេស ទៅនឹងការស្រាយមន្ទីរពិសោធន៍ពេញលេញ។

ឌីជីថលផលិតផល · V0.0.7

01

PRODUCT ADVANTAGES

ស្រង់ដោយប៉ះប៉ូតុងមួយ ជាមួយការកំណត់ច្បាស់លាស់។

ការណែនាំផលិតផល

ឧបករណ៍ស្រង់រាវ-រាវស្វ័យប្រវត្តិ ដែល Fly Science អភិវឌ្ឍនិងផលិតសម្រាប់ HJ637-2018 ដែលប្រភពយោង។ វាស្រង់អ៊ីដ្រូកាបូនប្រេងកាត ហ្វេរ៉ូលីងាយហួត និងសារធាតុបន្ថយតង់ស្យុងផ្ទៃអាស៊ីយ៉ុង ពីទឹកលើផ្ទៃ ទឹកក្រោមដី ទឹកម៉ាស៊ីន ទឹកកខ្វក់ ឧស្សាហកម្ម និងទឹកស្អាតគ្រួសារ។

01

ដំណើរការជាបាច់

ប្រភពបញ្ជាក់ការស្រង់ 3 សំណាកក្នុងពីរនាទី ដោយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

02

សមត្ថភាពធ្វើឡើងវិញ

ចលនាមេកានិចគាំទ្រភាពធ្វើឡើងវិញនៃការស្រង់។

03

ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម

ស្រង់ដោយប៉ូតុងមួយ អាចកែពេលនិងប្រកងប្តូរ។

04

កាត់បន្ថយការប៉ះផ្ទាល់

កាត់បន្ថយការប៉ះសារធាតុគីមីពុលដោយផ្ទាល់របស់បុគ្គលិក។

05

សម្ភារៈធន់ច្រេះ

ប្រព័ន្ធស្រង់ប្រើកញ្ចក់ពង្រីង និង PTFE ធន់ច្រេះដែលប្រេងមិនជាប់។

06


ប្រតិបត្តិការងាយស្រួល

ងាយលាង និងដំឡើងសាមញ្ញ។

02

EXTRACTION PRINCIPLE

លំហូររង្វិលជេតបង្កើនការប៉ះរវាងពីរផាស។

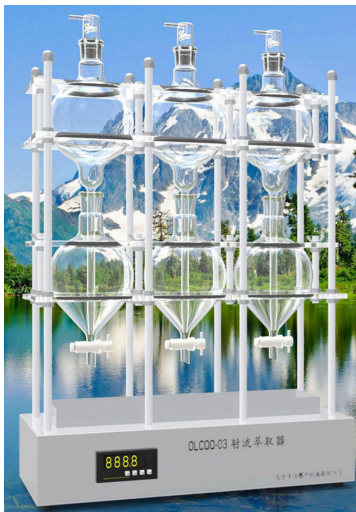

រូបឧបករណ៍ និងសមាសភាគកញ្ចក់ពីខិត្តប័ណ្ណដើម

គំណក់កាលស្រូប

បន្ថែមសំណាកទឹកនិងតេត្រាក្លរូអេទីឡែនតាមបរិមាណដែលវាស់ តាមមាត់ដបជេតចូលចុង។ ឬមសុញ្ញកាសទាញពីរផាសតាមបំពង់កន្ទុយតូចចូលដបជេត។ តេត្រាក្លរូអេទីឡែនដែលមានដងស៊ីតេខ្ពស់នៅបាត ហើយការស្រង់មួយផ្នែកកើតឡើងពេលសំណាកឆ្លងកាត់។

គំណក់កាលត្រឡប់

ពេលឬមសុញ្ញកាសឈប់ ពីរផាសត្រឡប់តាមបំពង់តូច ហើយប៉ះជញ្ជាំងកញ្ចក់នៅច្រកខាងក្រោម បង្កើនផ្ទៃប៉ះដើម្បីស្រង់ឱ្យបានពេញលេញ។

03

SPECIFICATIONS & APPLICATIONS

កម្មវិធីប្រើប្រាស់ និងប៉ារ៉ាម៉ែត្រលៃតម្រូវ។

- ការតាមដានបរិស្ថាន
- ប៉េត្រូគីមី
- ទឹកម៉ាស៊ីន
- ការប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់
- ការស្រាវជ្រាវសាកលវិទ្យាល័យ
- សហគ្រាសប្រកបរបរ
- តេស្តដោយភាគីទីបី

ធាតុ	លក្ខណៈបច្ចេកទេស
សារធាតុគោលដៅ	អ៊ីដ្រូកាបូនប្រេងកាត សារធាតុបន្ថយគង់ស្បែងផ្ទៃអានីយ៉ុង ហ្វូណុលងាយហួត និងសារធាតុពាក់ព័ន្ធក្នុងទឹក
ប្រសិទ្ធភាពស្រង់	>95%
សមត្ថភាពធ្វើការស្រង់ឡើងវិញ	<5%
ជួរបរិមាណសំណាក	0-1000 ml
ពេលស្រង់	1-999 s លៃតម្រូវបាន
ចន្លោះពេលប្តូរការស្រង់	1-999 s លៃតម្រូវបាន
ចំនួនសំណាកក្នុងពេលតែមួយ	3 សំណាក

ស្តង់ដារយោងក្នុងឯកសារដើម

HJ637-2018: គុណភាពទឹក — កំណត់អ៊ីដ្រូកាបូនប្រេងកាត និងប្រេងសត្វ/រុក្ខជាតិ — អ៊ុនប្រាវ៉េនស្ល៊ីចត្រូហ្គតូម៉ែត្រ។

